

Руководство по обновлению Astro C2

Руководство по обновлению Astro C2

Рекорды релиза Astro C2

Дата выпуска	Версия прошивки	Обновить содержание	Загрузка прошивки
2025-2-13	Версия 1.0.4.2	<ul style="list-style-type: none">Первая версия	Путь загрузки


Меры предосторожности

- USB-накопитель должен быть объемом не более 32 ГБ. Иначе он не может быть отформатирован в формате FAT32.
- Пользуйтесь блоком питания от сети или полностью заряженным аккумулятором. Не отключайте питание во время процесса обновления. Не извлекайте USB-накопитель до успешного обновления.
- После обновления устройство будет настроено по умолчанию.
- **Обновление может вызвать неизвестные ошибки. Если устройство работает без ошибок, не обновляйте его.**

Процедура обновления Astro C2

1. Перейдите по ссылке на сетевой диск, указанной на странице, чтобы загрузить файл прошивки.
2. Подготовьте USB-накопитель емкостью не более 32 ГБ с интерфейсом Type-C. Если интерфейс накопителя отличается, используйте для подключения стандартный USB-адаптер Type-C.
3. Подключите USB-накопитель к компьютеру. Отформатируйте USB-накопитель в формат FAT32. Поместите файлы обновления непосредственно в корневой каталог USB-накопителя. Не создавайте их в папке.
4. Подключите USB-накопитель к интерфейсу Type-C Astro C2. Система автоматически распознает USB-накопитель, остановит работу устройства, а затем начнет обновление. После завершения обновления передача видеосигнала возобновится.

Windows как настроить формат USB флэш-диска

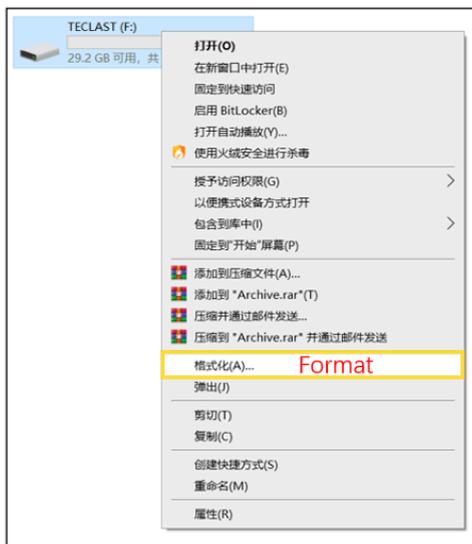

1


Right click the USB disk and choose format




2

Choose the FAT32 format in the "file system"

Скопируйте файл OTA в корневой каталог.

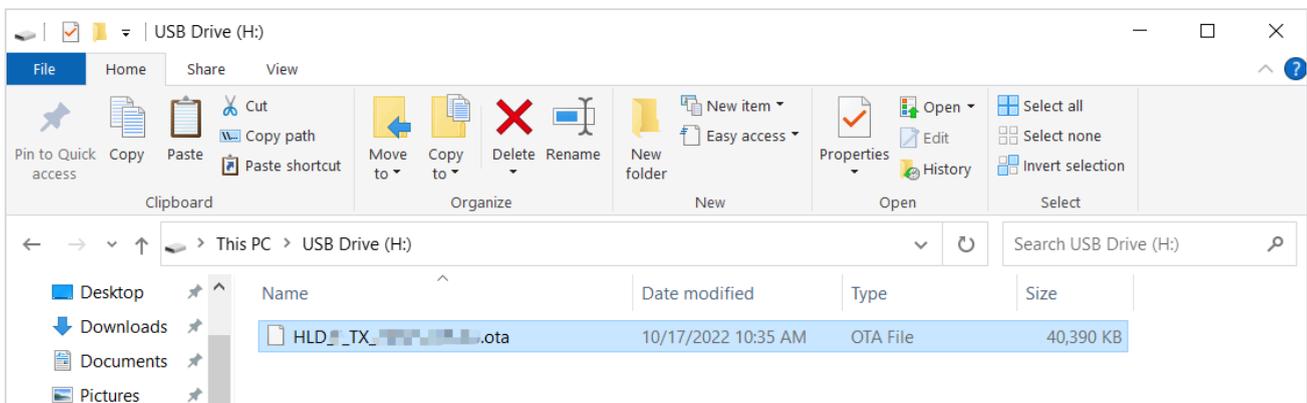

Как настроить формат диска U для компьютера Mac

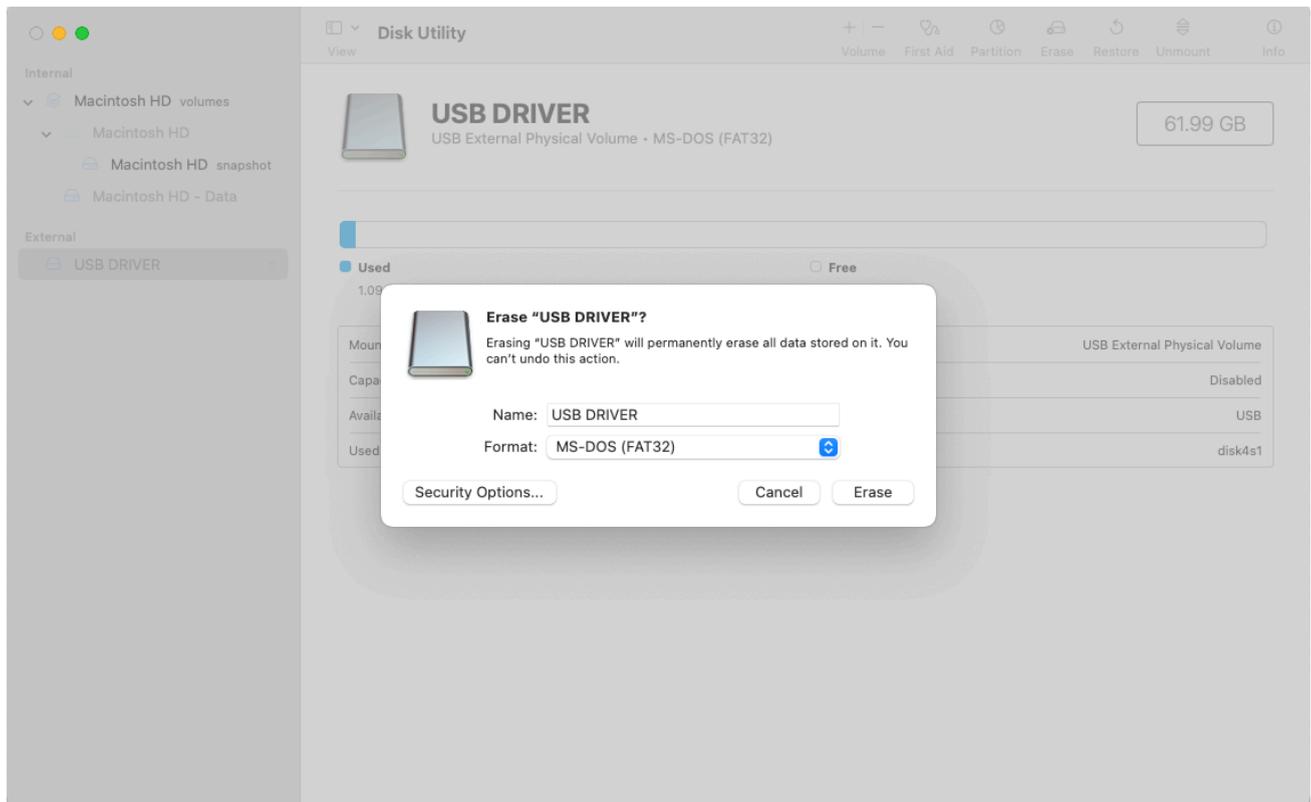

Если обновление не удалось выполнить несколько раз или во время обновления возникла исключительная ситуация, обратитесь в службу технической поддержки Mengma.